

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

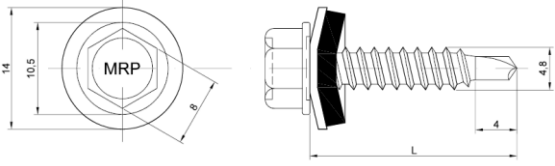
NR 03/WSPD/0371/2021



1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:* **WSPD (cechowanie MRP)**
2. *Zamierzone zastosowanie:* **Wkręty samowierzące WSPD przeznaczone są do wykonywania zamocowań oraz połączeń cienkich blach stalowych do nośnych elementów stalowych lub drewnianych**
3. *Producent:* **Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub ul. Oliwska 100, 80-209 Chwaszczyno Polska**
4. *System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:* **System oceny 2+**
5. *Europejska Ocena Techniczna:* **ETA 18/0371 wydana 11.04.2021**
Jednostka Oceny Technicznej: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.**
Jednostka Notyfikowana: **Numer: 1020 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.**
6. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

	Zasadnicze charakterystyki	Deklarowana wartość	Specyfikacja techniczna
3.1 PWO 1: Wytrzymałość mechaniczna i stabilność			
3.1.1	Wytrzymałość charakterystyczna połączenia na ścinanie	Patrz Tabela 1 poniżej	ETA 18/0371
3.1.2	Wytrzymałość charakterystyczna połączenia na rozciąganie	Patrz Tabela 1 poniżej	ETA 18/0371
3.1.3	Nośność w przypadku interakcji siły ścinającej i rozciągającej	Właściwość użytkowa nieoznaczana	ETA 18/0371
3.1.4	Zdolność deformacji pod wpływem temperatury	Właściwość użytkowa nieoznaczana	ETA 18/0371
3.1.5	Trwałość		
	Powłoka cynkowa min. 8 mikronów	Kategoria C1	ETA 18/0371
3.2 PWO 2: Bezpieczeństwo pożarowe			
3.2.1	Reakcja na działanie ognia	Produkt niepalny w klasie A1	EN 13501-1

Tabela 1: Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie $N_{R,k}$ oraz na ścinanie $V_{R,k}$ [kN]

	Materiały: stal węglowa – SAE1022 Elementy mocujące: stal hartowana, odpuszczana i ocynkowana ($\geq 8 \mu\text{m}$) Podkładka: wykonana ze stali węglowej z powłoką cynkową Komponent I: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346 Komponent II: drewno konstrukcyjne – EN 14081
	Zdolność wiercenia: -
	<u>Podłoże drewniane</u> Dla podłoży drewnianych, o właściwościach użytkowych określonych zgodnie z
	$M_{y,Rk} = 4,39 \text{ Nm}$ $f_{ax,k} = 15,08 \text{ N/mm}^2$ dla $l_{ef} \geq 19,2 \text{ mm}$

$t_{N,II}$ [mm]	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	Drewno klasa $\geq C24$			
$M_{t,nom}$	3 Nm								19,2 mm	—		
$V_{R,k}$ [kN] dla $t_{N,I}$ [mm]	0,50	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69**	—	*nośność komponentu I **nośność komponentu II
	0,55	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69**	—	
	0,63	0,69	0,69	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	0,69**	—	
	0,75	0,69	0,69	1,08	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	0,69**	—	
	0,88	0,69	0,69	1,08	1,21	1,66	1,66	1,66	1,66	0,69**	—	
	1,00	0,69	0,69	1,08	1,21	1,66	1,66	1,66	1,66	0,69**	—	
	1,13	0,69	0,69	1,08	1,21	1,66	1,66	1,66	1,66	0,69**	—	
	1,25	0,69	0,69	1,08	1,21	1,66	1,66	1,66	1,66	0,69**	—	
	1,50	0,69	0,69	1,08	1,21	1,66	1,66	1,66	1,66	0,69**	—	
	1,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
$N_{R,k}$ [kN] dla $t_{N,I}$ [mm]	0,50	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	1,39**	—	*nośność komponentu II **nośność komponentu I
	0,55	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	1,39**	—	
	0,63	0,69	0,69	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,39**	—	
	0,75	0,69	0,69	1,08	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,39**	—	
	0,88	0,69	0,69	1,08	1,21	1,66	1,66	1,66	1,66	1,39**	—	
	1,00	0,69	0,69	1,08	1,21	1,66	1,66	1,66	1,66	1,39**	—	
	1,13	0,69	0,69	1,08	1,21	1,66	1,66	1,66	1,66	1,39**	—	
	1,25	0,69	0,69	1,08	1,21	1,66	1,66	1,66	1,66	1,39**	—	
	1,50	0,69	0,69	1,08	1,21	1,66	1,66	1,66	1,66	1,39**	—	
	1,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

 Jeśli komponent II jest wykonany z S320GD, wartość $V_{R,k}$ można podnieść o 8,3%.

 Jeśli komponent II jest wykonany z S350GD, wartość $V_{R,k}$ można podnieść o 16,6%.

WSPD Wkręty farmerskie do elementów metalowych i blach

WSPD 4,8 × L

 Wkręt z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą $\geq \text{Ø}14 \text{ mm}$ ze stali węglowej z powłoką cynkową

Tabela 1

7. Właściwości użytkowe wyrobu:

Właściwości użytkowe określonego w punkcie 1 i 2 wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych określonych w punkcie 6.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność podmiotu określonego w punkcie 3.

Chwaszczyno, 15.04.2021.

W imieniu Producenta podpisał:

Dyrektor Działu Rozwoju Produktów

Janusz Kabała

Dyrektor Działu Rozwoju
Produktów



Janusz Kabała